



## Porte blindée avec seuil amovible PB1 SW 80 x 194 cm

### Montage à l'extérieur de l'abri

Application: utilisable à gauche ou à droite: (selon commande).


Fermeture extérieure pour des abris protection de base et 3 bar.

Numéro d'homologation: BZS SR 07-701

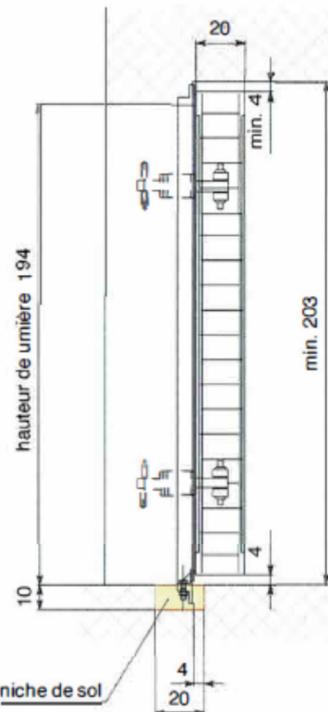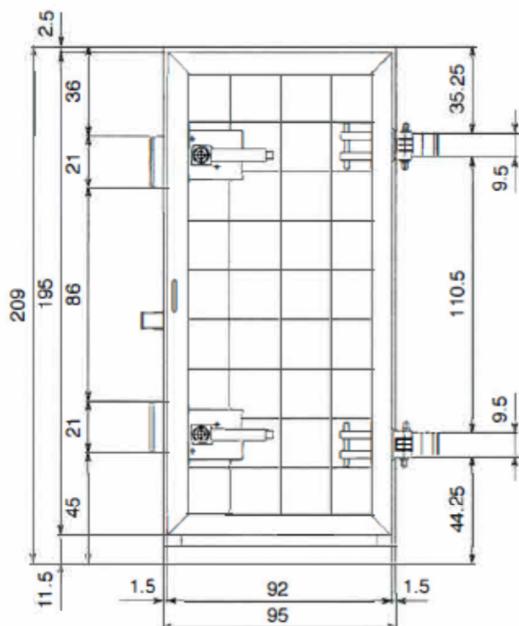

#### Spécifications:

Cadre à emmurer en fer cornière avec pattes d'ancre, porte en profil d'acier muni d'une rainure avec joint en caoutchouc armature soudée, leviers de fermeture avec blocage, tube pour dispositif d'autolibération, peinture de protection.

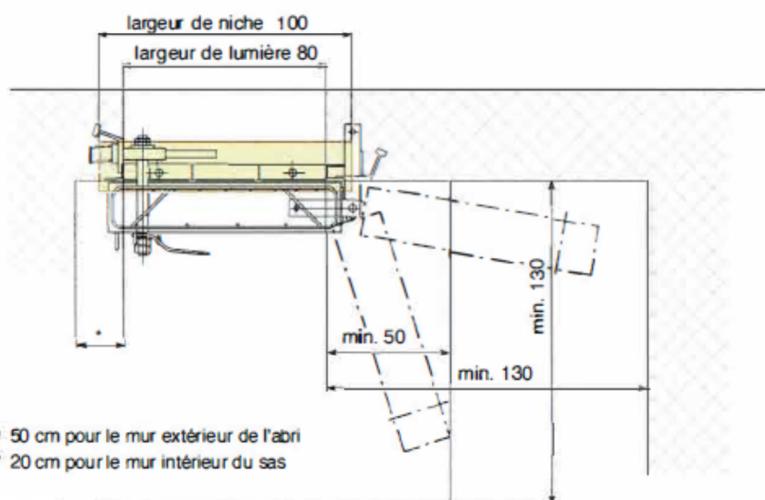

#### Montage de la porte blindée:

voir Instructions de montage ME800167

important: Coulage du béton s'effectue avec la porte fermée, ne pas ouvrir la porte avant 3-5 jours !

Qualité du béton: P 250 (300 kg/cm<sup>2</sup>)