


Porte blindée

PB1

80 x 185 cm


Montage à l'extérieur de l'abri

Application: Seuil fixe, utilisable à gauche ou à droite
Fermeture d'ouvrage de protection de base et 3 bar.
Numéro d'homologation BZS SR 07-701

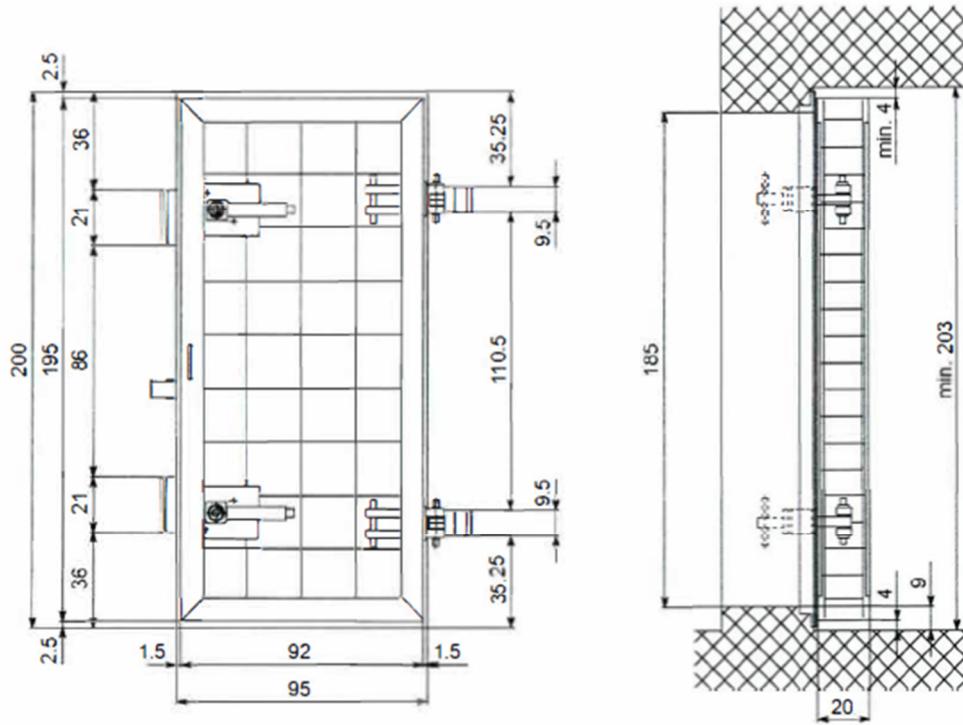

Spécifications:

Cadre à sceller en fer cornière avec pattes d'ancrage, porte en profil d'acier muni d'une rainure avec joint en caoutchouc, armature soudée, leviers de fermeture avec blocage, tube pour dispositif d'auto libération, peinture de protection.

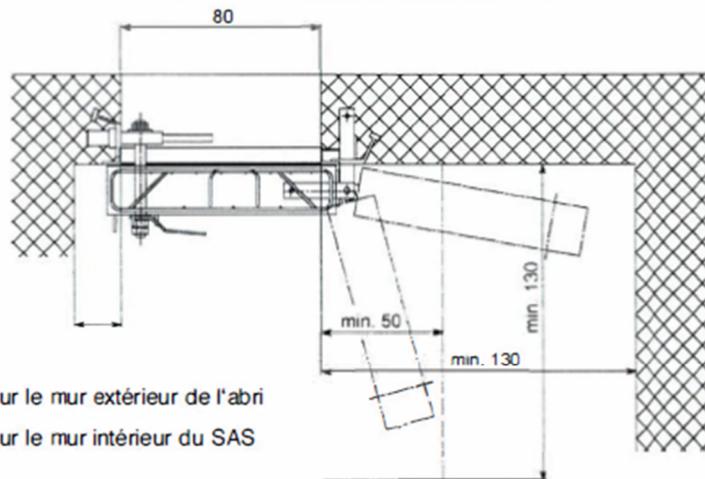

- * 50 cm pour le mur extérieur de l'abri
- * 20 cm pour le mur intérieur du SAS

Montage de la porte:

voir Instructions de montage ME800167

important: Le coulage du béton s'effectue avec la porte en position fermée, pas ouvrir la porte avant 3-5 jours !

Qualité du béton: P 250 (300 kg/cm²)