

## Porte blindée



PB2

100 x 185 cm

### Montage à l'extérieur de l'abri


Application: utilisable à gauche et à droite

Numéro d'homologation BZS SR 07-701 protection de base et 3 bar

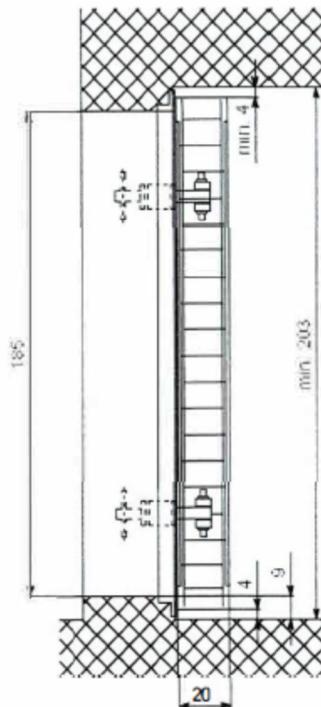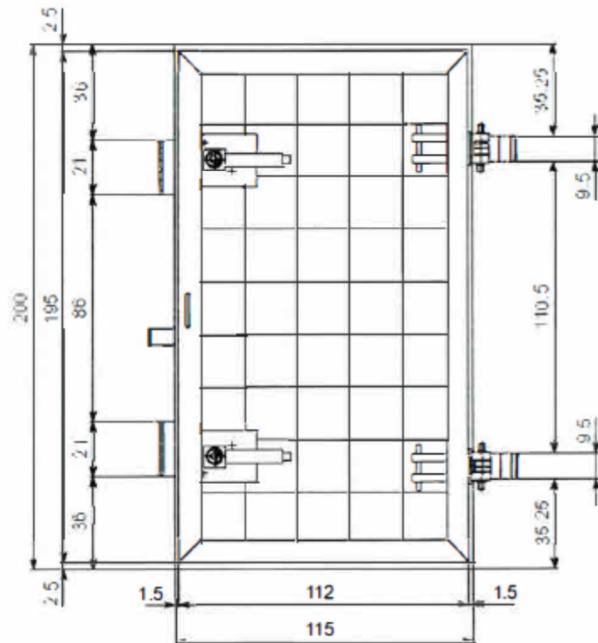

#### Spécifications:

Cadre à emmurer en fer cornière avec pattes d'ancrage, porte en profil d'acier muni d'une rainure avec joint en caoutchouc armature soudée, leviers de fermeture avec blocage, tube pour dispositif d'autolibération, peinture de protection.

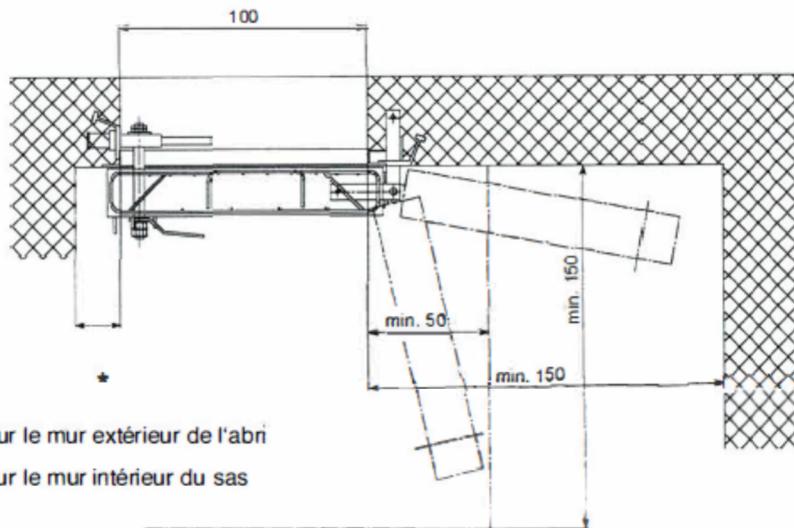

- \* 50 cm pour le mur extérieur de l'abri
- \* 20 cm pour le mur intérieur du sas

#### Montage de la porte blindée:

voir Instructions de montage ME800167

important: Coulage du béton s'effectue avec la porte fermée, ne pas ouvrir la porte avant 3-5 jours !

Qualité du béton: P 250 (300 kg/cm<sup>2</sup>)